



VINIL DE LUJO LVT

CATÁLOGO



formato ideal

para tu espacio



Revestimiento UV





12 Modelos





2mm

**Apariencia madera
(Capa de desgaste 0.1)**

28 duelas
18.4 cm x 95 cm
19.00 Kg
4.89 m²

o

22 Duelas
17.78cm x 1.2192cm
17.8kg
4.77m²



****WOOD –SIN TEXTURA****






18 Modelos

3mm

Apariencia madera
(Capa de desgaste 0.3)

19 duelas
18.4 cm x 95 cm
17.00 Kg
3.32 m²

****WOOD-SIN TEXTURA****

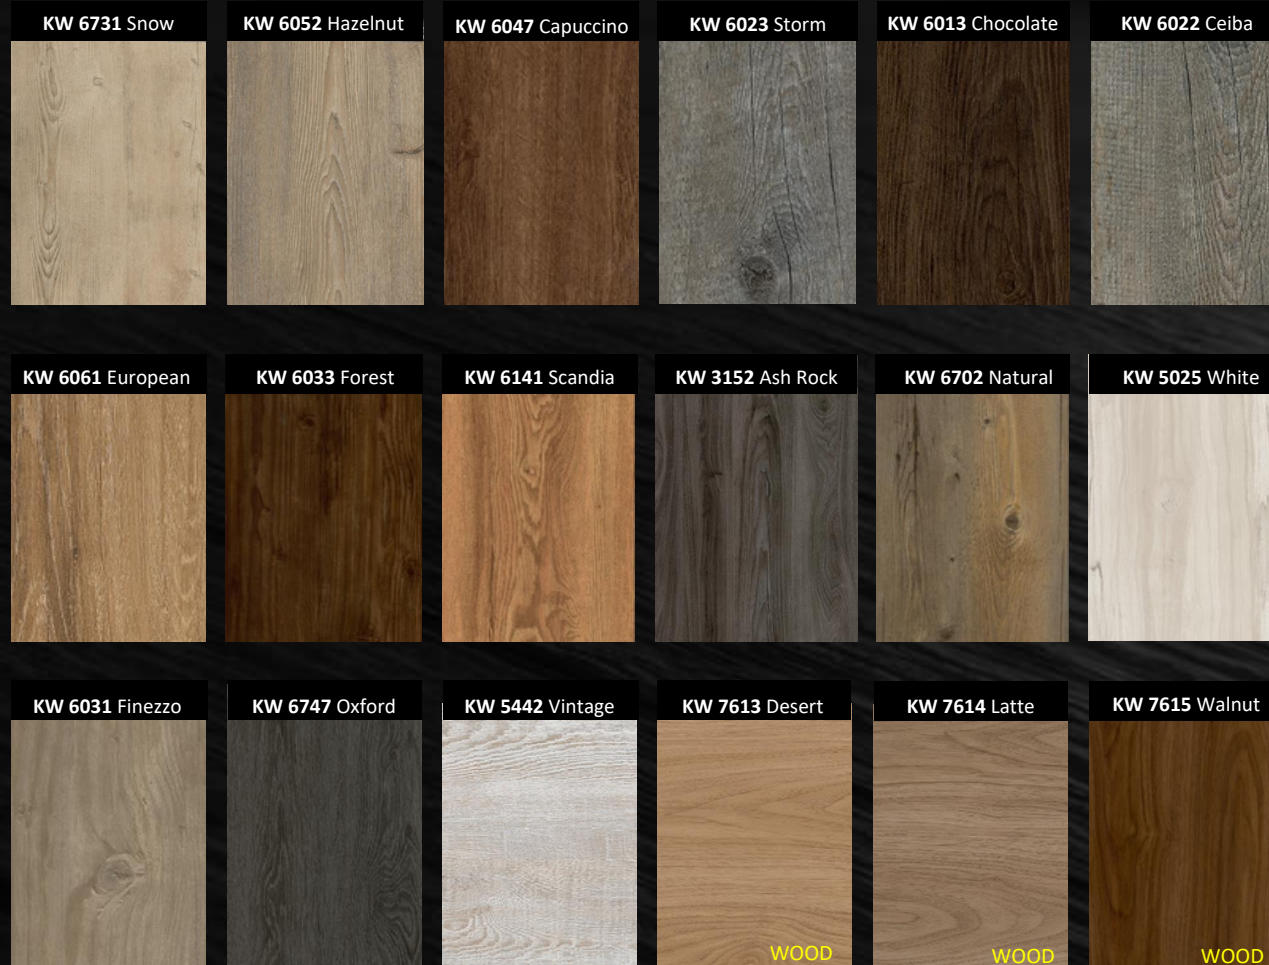



8 Modelos
3mm
Apariencia madera
(Capa de desgaste 0.3)

13 duelas
22 cm x 122 cm
17.00 Kg
3.61 m2






5 Modelos
3mm

Apariencia piedra


(Capa de desgaste 0.3)

- 15 duelas
- 47 x 47 cm
- 17.00 Kg
- 3.31 m2

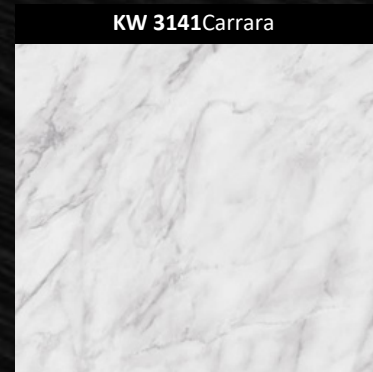

Loose Lay

5 mm

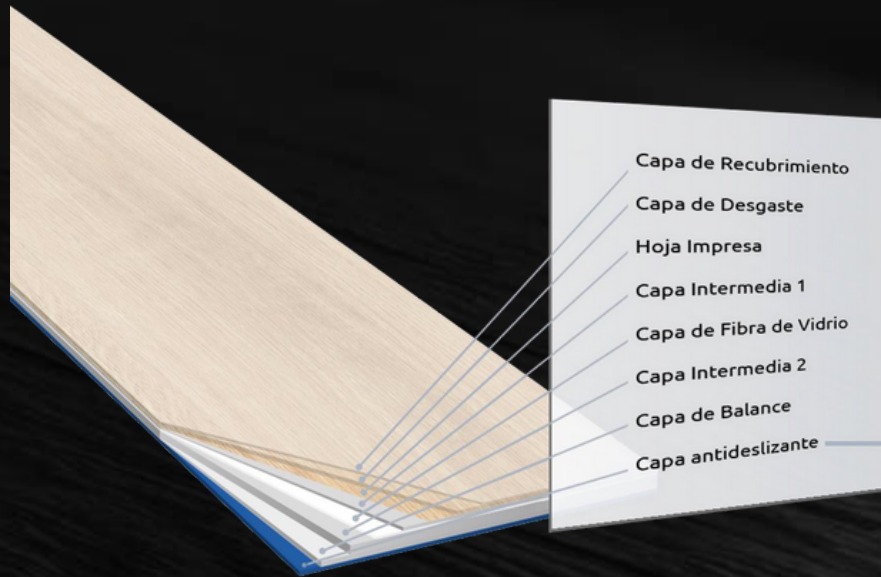



9 Modelos

Loose lay
Apariencia madera


5mm

(Capa de desgaste 0.5)

8 duelas
22 cm x 122 cm
20.00 Kg
2.23 m²

****WOOD –SIN TEXTURA****

****WILD –CON TEXTURA****



Cuenta con un grip que permite una instalación fácil, y sin adhesivo.





8 Modelos

Loose lay
Apariencia piedra

5mm

(Capa de desgaste 0.5)


1 loseta
94 cm x 94 cm
.8836m2 cada pieza
7.5 Kg



Cuenta con un grip que permite una instalación fácil, y sin adhesivo.



beneficios principales



fácil instalación



antiderrapante



resistente al manchado



ecológico



fácil mantenimiento



acústico y térmico



retardante al fuego



resistente a la humedad



ventajas competitivas



COMPARATIVO	LVT Duela vinílica	Laminad o plástico	Madera de ingeniería
Resistente a la humedad	● ● ● ●	●	●
Resistente a cambios bruscos de temperatura	● ● ● ●	● ●	● ● ●
Apariencia de madera	● ● ● ●	●	● ● ● ●
Textura real de madera	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●
Resistencia a la luz solar	● ● ● ●	● ●	● ● ● ●
Fácil limpieza	● ● ● ●	● ●	● ●
Necesidad de mantenimiento periódico	● ● ● ●	● ● ● ●	●
Resistente a la abrasión	● ● ● ●	● ●	●
Económico	● ● ● ●	● ● ● ●	●
Zoclo requerido	No	Sí	Sí

Altamente eficiente ● ● ● ●

Eficiente ● ●

Poco eficiente ●



FLH₂OOR

TECNOLOGÍA RESISTENTE AL AGUA



Datos sobre el grado de emisión de sustancias volátiles en el aire ambiental que suponen un riesgo físico al inhalarlas, en una escala desde A+ (con un nivel más bajo de emisiones) hasta C (elevado nivel de emisiones).
Informaciones adicionales: www.eco-institut.de/en/products/emissions-dans-lair-interieur



FLH₂OOR

8 Modelos
9mm

Apariencia madera

8mm O.R.C.A. + 1mm Foam
Lado largo: Doble click
Lado corto: 1click 2go pure

8 duelas
19.2x128.5 cm
8.42 Kg
1.9737 m²

O.R.C.A.:
ORGANIC RIGID COREBOARD
ANTISTATIC

1514 Artic Oak



1531 Baltic Oak



1533 Ontario Oak



1538 Toronto Oak



1579 Hudson Oak



5541 Bedrock Oak



8352 Wild Oak



8575 Blondie Oak



FLOOR

2 Modelos

7mm

Apariencia madera

6mm O.R.C.A. + 1mm Foam

Lado largo: Doble click

Lado corto: 1click 2go pure

9 duelas

19.5x128.8 cm

2.26 m²

O.R.C.A.:

ORGANIC RIGID COREBOARD

ANTISTATIC

1533 Ontario Oak



8575 Blondie Oak



FLA_{H₂O}OR

Zoclo

2.60ml x 5.8 cm

Colores en existencia	Código de color
Artic Oak	ZC-Artic Oak
Baltic Oak	ZC-Baltic Oak
Ontario Oak	ZC-Ontario Oak
Toronto Oak	ZC-Toronto Oak
Hudson Oak	ZC-Hudson Oak
Bedrock Oak	ZC-Bedrock Oak
Wild Oak	ZC-Wild Oak
Blondie Oak	ZC-Blondie Oak



unidekor



www.cepisa.com.mx
CENTRAL DE PISOS Y ALFOMBRAS



FLH₂OOR

Grapas

30 piezas por caja



FLH₂OOR ventajas competitivas



30
Años de Garantía

Uso residencial

Orgánico

Duelas rígidas orgánicas

Antibacterial

Recubrimiento antibacterial

Apto para Mascotas

A prueba de rasguños y olores

Silencioso

Acústico

1 Click 2 go

Click hermetizado con doble refuerzo

Resistencia UV

Luz natural

Anti - Microrrayas


Protección resistente a rayaduras

Antiestático

Impide formación de electricidad

Bicel

Juntas biceladas



EN 13329

... respetuoso con la naturaleza

CO₂ NEUTRAL
PVC FREE

* 24 h de protección contra salpicaduras de agua conforme a NALFA (North American Laminate Floor Association) y además 100 h+ conforme a la norma de fabricación de KRONOSPAN WN-101, www.100hour-test.com

** Conforme a las condiciones de la garantía. *** Fabricado con madera natural y compuesto químico orgánico.


**** Bacterias analizadas: Staphylococcus aureus ***** Conforme al nivel 6 de la escala de azules (método de cálculo de la resistencia a la luz)



SPC

STONE PLASTIC COMPOSITE

Estructura de vinyl rígido

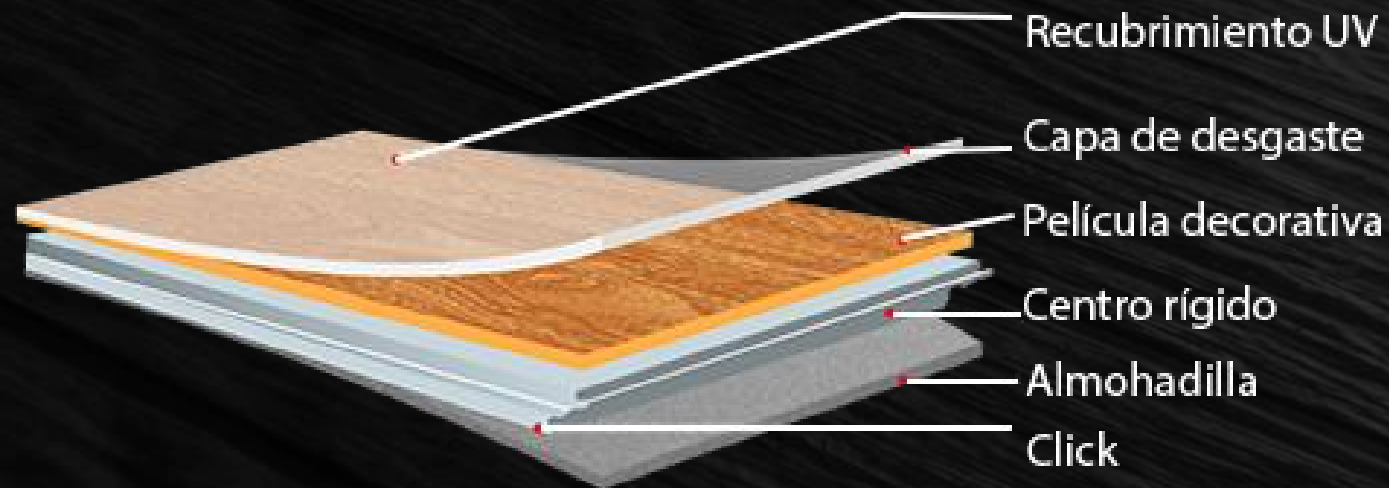



NIK 15372 Lungo




NIK 15176 River

NIK 15361 Caramel

NIK 15353 Almond

NIK 15360 Honey

NIK 67931 Cotton

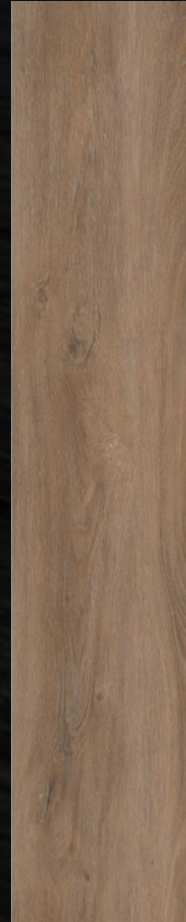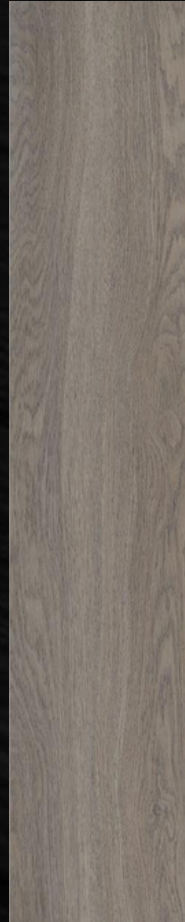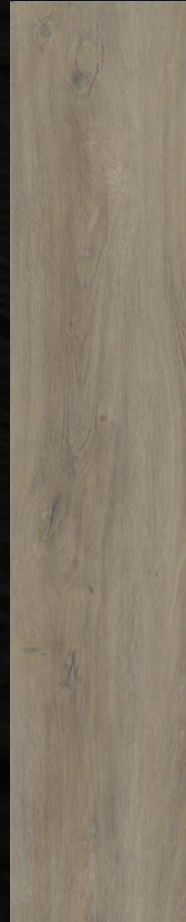

SPC

6 Modelos


5mm

Apariencia madera

4 mm SPC + 1mm IXPE+ 0.3 Capa de desgaste + I4F Click Mat Finish

8 duelas
22.9 x 122 cm
8.42 Kg
2.235 m2



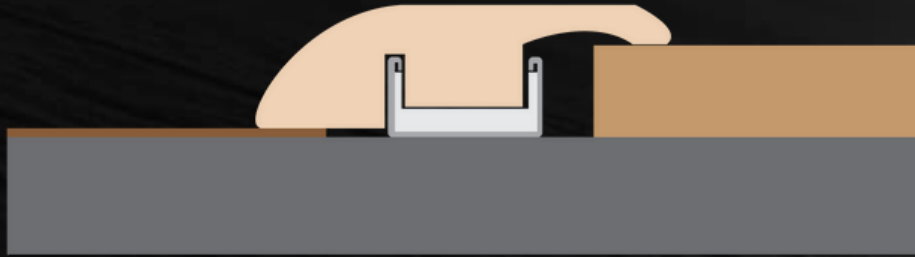

El reductor se utiliza para crear una transición suave entre dos pisos de diferentes alturas, además de proteger los tablones.


Reductor

2.40 m x 4.5 mm

Color	Moldur
River-SPC	a
Almond-SPC	NI15176
Honey-SPC	NI15353
Caramel-SPC	NI15360
Lungo-SPC	NI15361
Cotton-SPC	NI67931

SPC



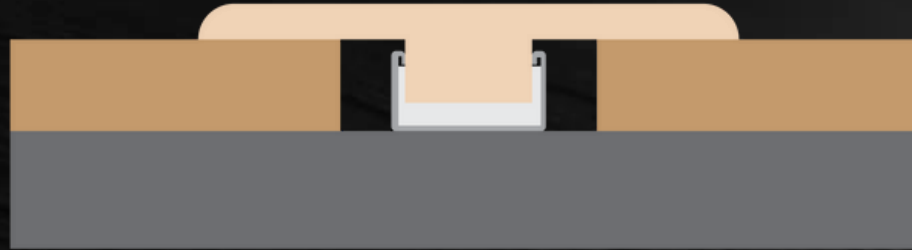

Las molduras en T se utilizan comúnmente en puertas para unir dos pisos en habitaciones contiguas.

Moldura T

2.40 m x 4.5 mm

Color	Moldura
River-SPC	NI15176
Almond-SPC	NI15353
Honey-SPC	NI15360
Caramel-SPC	NI15361
Lungo-SPC	NI15372
Cotton-	NI67931

SPC



DECK

piso para exterior





2 Modelos
22mm

Deck sintético
coextrusión
15cm x 290 cm
.435m²

Color lado A: Greyy



Color lado B: Walnut



Color lado A: Maple



Color lado B: Walnut





complementos





Pegamento base agua
18 kg.



Pegamento base agua
3.75 kg.



Adhesivo de contacto
51003.75 kg.

adhesivos



Sellador para LVT
5 lts.



Líquido detergente para LVT
5 lts.



Zoclo MDF

2.50 ml. X 6.0 cm





Zoclo MDF

2.44 ml. X 6.0 cm x 9 mm





PROYECTOS INSTALADOS



Corporativos

MODELO ONTARIO OAK 1533



Corporativos

TORONTO OAK 1538



Residencial



Residencial



Hospitales



CLUBES DEPORTIVOS



Hoteles



MUROS Y PLAFONES

